



TDM-Engineering OY
Address: Myllykuja 3, 37830 VIIALA, FINLAND
www.tdmextruder.com
Finland: +35 893 1588831
e-mail: info@tdmextruder.com

TDM ЭКСТРУДЕР

**ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУСТОТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ
И ДРУГОЙ ПРОДУКЦИИ С ПОСТОЯННЫМ СЕЧЕНИЕМ**

ЭКСТРУДЕР ПОСТРОЕН ПО ТЕХНОЛОГИИ «UNIMOULD PLATFORM»

ШИРИНА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДОРОЖКИ 1200

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ШИРИНОЙ ОТ 300 ДО 1200 ММ



ОПИСАНИЕ:

Экструдер TDM для производства пустотных плит перекрытий состоит из силового агрегата, бункера и модуля уплотнения.

Экструдер был разработан для производства плит различного сечения от 120 до 600 мм. Для производственных дорожек шириной 1200 мм (возможно изготовление для производственных дорожек шириной 1500 мм и 2400 мм)

Легкая регулировка высоты для заливки поверх изоляционного слоя, а также регулировка для различных классов огнестойкости. Платформа для удобного прохода по плите. Легкий доступ в бункер. Экструдер отличается высокой

надежность, простота эксплуатации и обслуживания. Кабельный барабан с электроприводом устанавливается на экструдер в случаях, когда питание не поступает через портал автоматической адресной подачи бетона.

Особенности экструдера:

- Мягкая динамическая система привода благодаря комбинации двигателей, приводов и управления
- Новая система уплотнения бетона, повысила степень уплотнения при уменьшении износа
- Индивидуально регулируемая скорость отдельных шнеков
- Полный контроль над процессом уплотнения и движением бетонной массы
- Легкость очистки и помывки
- Легкость настройки и запуска, единая кнопка старта экструдера
- Легкий доступ для обслуживания и ремонта
- Простая и надежная система направления прядей с абсолютным положением
- Новая запатентованная инновация в форма шнеков (Shark Screw)
- Возможно производить продукцию шириной от 300 до 1200 мм. Например, плиты перекрытий шириной 1000 мм.

Технические подробности:

Скорость формовки максимальная: 1,4 - 3,5 м / мин в зависимости от типа плиты и используемого бетона





Вместимость бункера: Стандарт 1,5 м³, расширение до 3,0 м³

Электропитание: 3P + PE 400 В 50/60 Гц


Главные предохранители 63 А

Вес 7.600 кг

ГАБАРИТЫ:

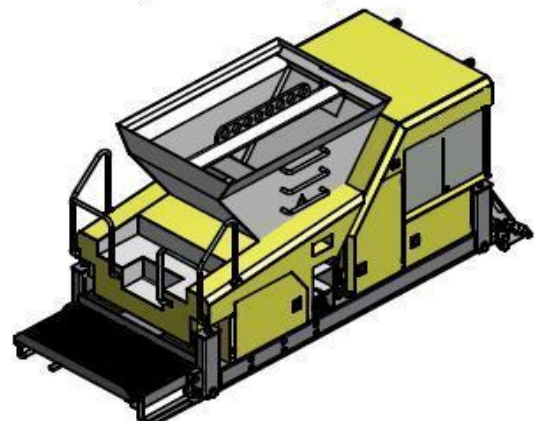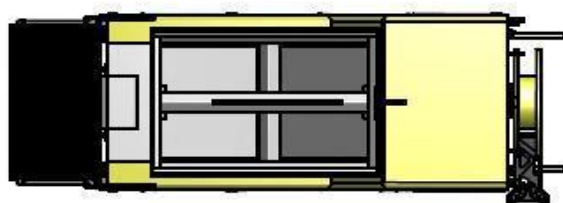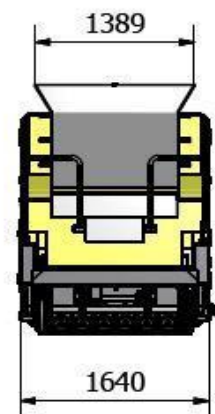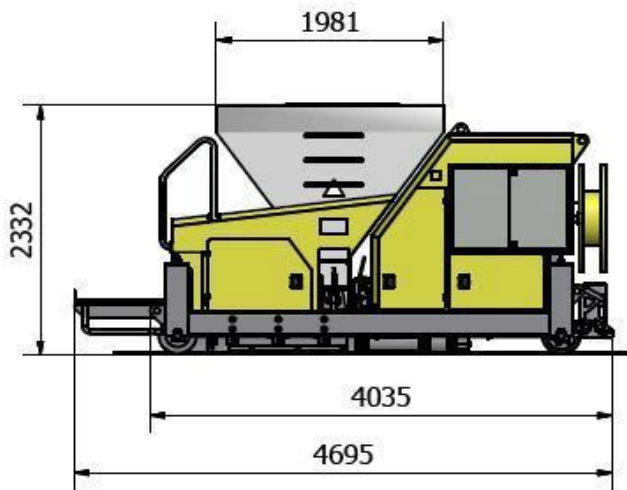

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОРОЖКИ ШИРИНОЙ 1200 ММ

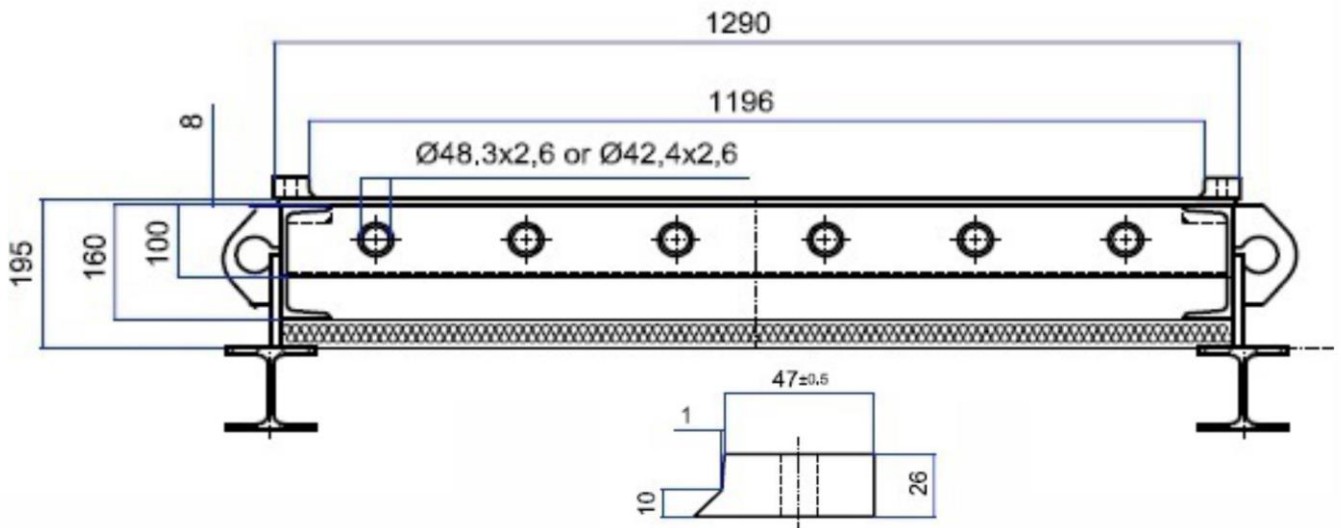


Оборудование TDM стандартно производится под производственные дорожки шириной 1200, 1500 и 2400мм. По запросу производим оборудование под производственные дорожки любой ширины.


ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ:

* в зависимости от комплектации экструдера


ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ

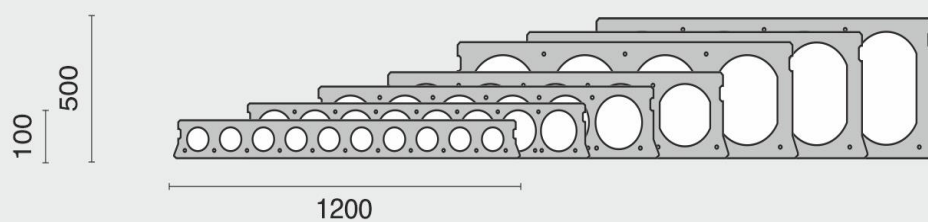


МАССИВНЫЕ ПЛИТЫ

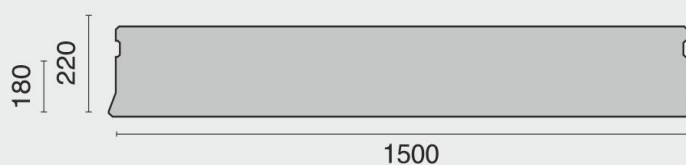


ПЛИТЫ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА (ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ)

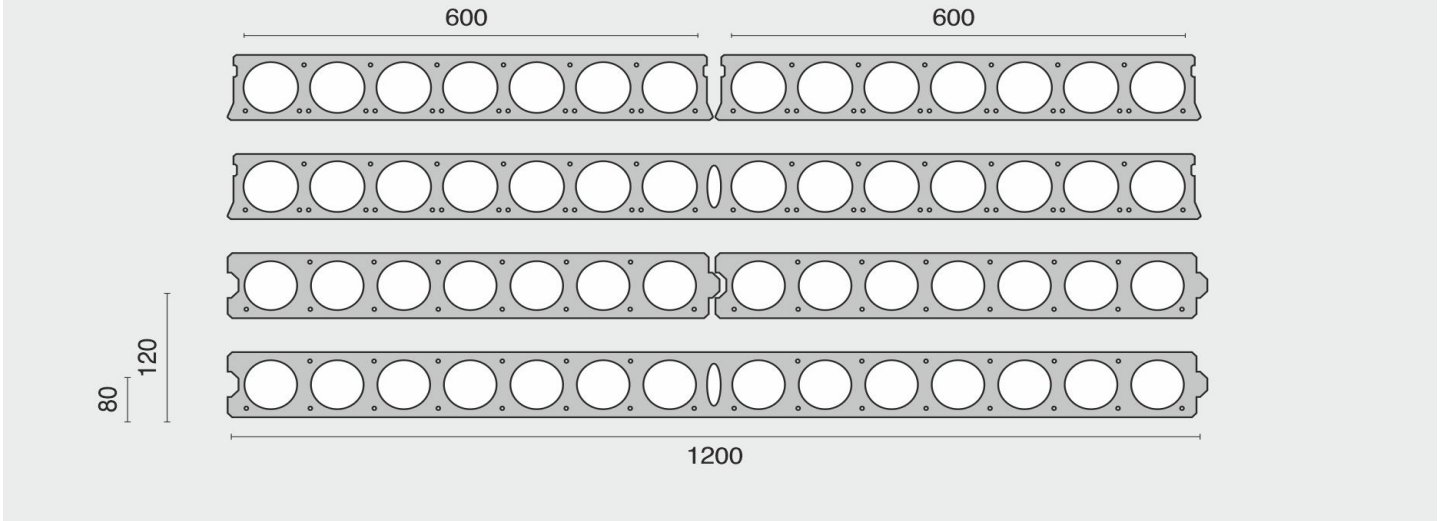


СДВОЕННЫЕ ПЛИТЫ

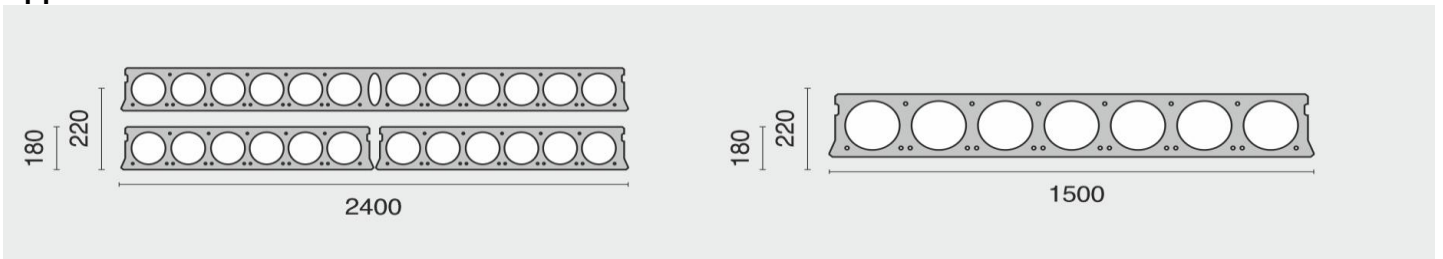

ЛОТКИ

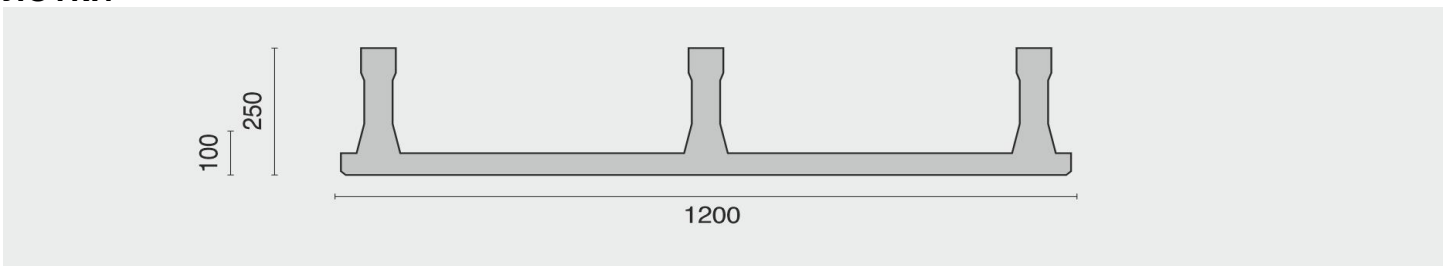

СТОЛБЫ И СВАИ

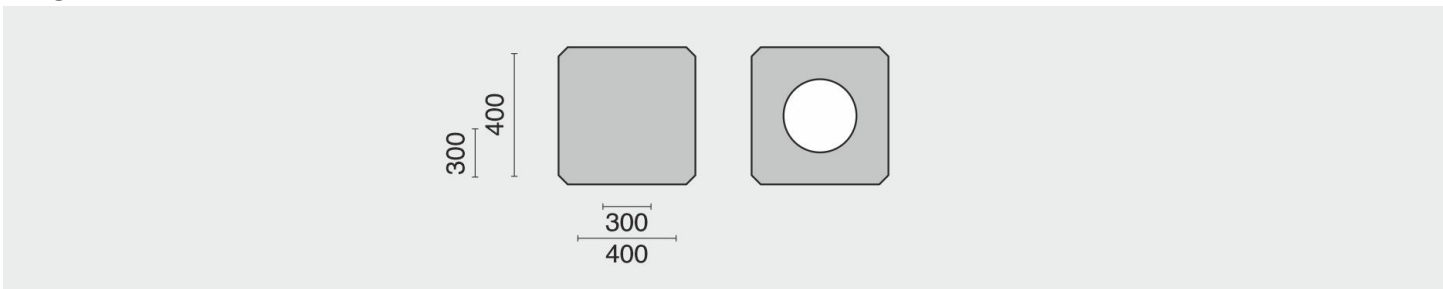

* TDM-Engineering OY reserves the right to change the specifications of the equipment and accessories.

* TDM-Engineering OY оставляет за собой право изменить технические характеристики оборудования и комплектующих.